


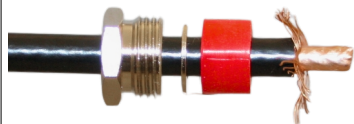
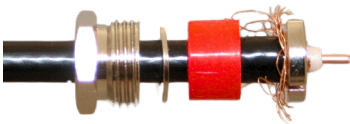


Montageanleitung



Aircell® 5

BNC-Stecker / Art.-Nr.: 7720

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 2 x Maulschlüssel 11 mm 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Lötstation + Lötzinn		1 
		Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Dann die Spannmutter, die Scheibe und die Gummidichtung über das Kabelende schieben.
2 		
Mit dem Cuttermesser 7 mm des Außenmantels entfernen.		3 
		Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen.
4 		
Die Kontakthülse bis zum Anschlag zwischen Kupfergeflecht und Folie einschieben. Eine Länge von 6 mm von der Kupferfolie mit scharfem Messer anritzen und entfernen, dann 5 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.		5 
		Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Gummidichtung nach vorne zur Kontakthülse verschieben, so dass der Rest vom Geflecht zwischen Gummidichtung und der Kontakthülse eingeklemmt ist.
6 		
Innenstift auf den Leiter stecken und durch das Loch verlöten. Dabei muss der Abstand zwischen dem Innenstift und der Kupferfolie 1 mm betragen, sonst besteht Kurzschlussgefahr! Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckergehäuse einschieben.		7 
		Mit den zwei Maulschlüsseln die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von etwa 0,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!